

Motorisation conforme aux normes




Conformité aux directives CEE suivantes :  
 - Directive basse tension 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE du 22/07/93  
 - Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE modifiée par les directives 92/31 CEE du 12/05/1992 et 93/68 CEE du 22/07/1993  
 Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur et/ou aux recommandations du constructeur.  
 Année d'apposition de la marque CE : 2001

Réf MIC/PMU30  
 Couple 30Nm  
 Vitesse 12 Rpm

Alimentation 230 V / 50 Hz  
 Poids soulevé 50 Kg  
 Poids du moteur 3 Kg  
 Longueur du moteur 630 mm  
 Moteur garanti 2 ans extensible à 10 ans

Intensité nominale 0.85 A  
 Puissance nominale 182 W  
 Thermo protection >4 mn  
 Indice de protection IP 44  
 Isolation H  
 Résistance à l'eau  
 Bruit aux normes  
 Résistance chaleur et soleil  
 Résistance au vent  
 Résistance au froid


## REGLAGES FIN DE COURSE

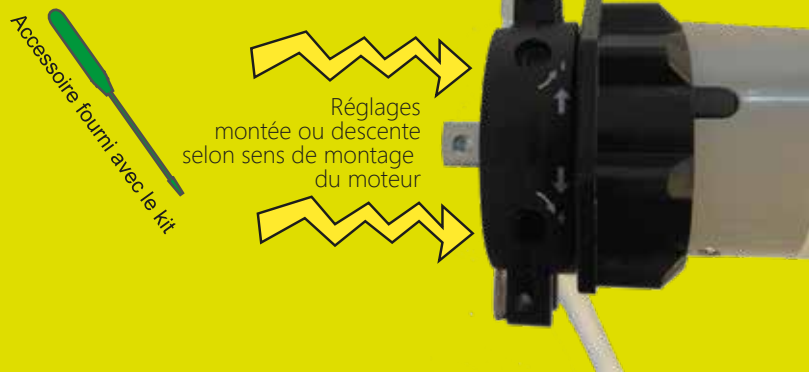


## Choix de l'embout selon votre type de caisson



## SCHEMAS DE CONNEXION - INTERRUPTEUR

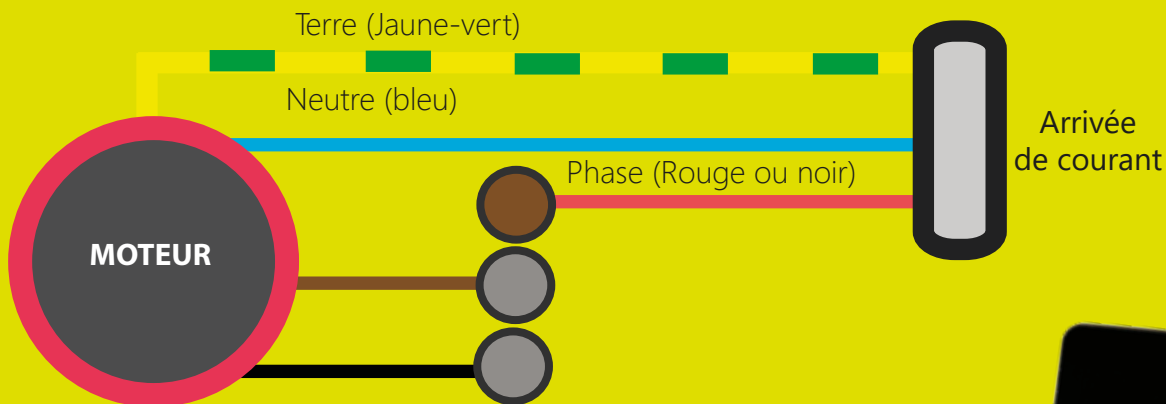

2 fils marron et noir à brancher sur les bornes grises de l'interrupteur.  
 Si le moteur tourne à l'envers, inverser les 2 fils.

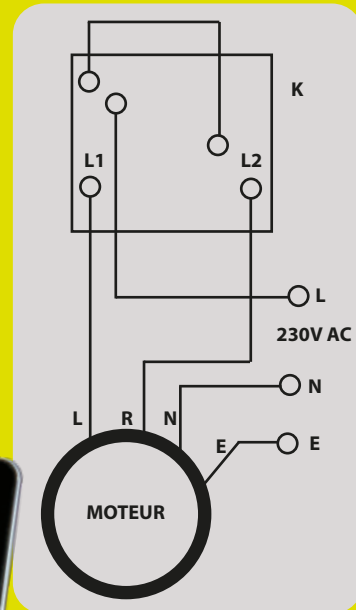

## DOMOTIQUE

Nos motorisations de volets roulants peuvent s'intégrer dans un système de télécommandes piloté par une horloge (jusqu'à 18 volets !!)

